

技术规格书

产品名称：2路合成器

产品型号：HLCL-A020T02


1. 技术指标

1.1 频率范围：	30MHz-650MHz
1.2 插损：	$\leq 0.95\text{dB}$
1.3 驻波（总口）：	$\leq 1.6@30\text{MHz}\sim 80\text{MHz}$ ； $\leq 1.35@80\text{MHz}\sim 650\text{MHz}$
1.4 驻波（分口）：	$\leq 1.6@30\text{MHz}\sim 80\text{MHz}$ ； $\leq 1.35@80\text{MHz}\sim 650\text{MHz}$
1.4 幅度平衡：	$\leq \pm 0.2\text{dB}$
1.5 相位平衡：	$\leq \pm 2^\circ$
1.6 隔离度：	$\geq 10\text{dB}@30\text{MHz}\sim 80\text{MHz}$ ； $\geq 15\text{dB}@80\text{MHz}\sim 650\text{MHz}$
1.6 功率：	200W（总口）
1.7 接口形式：	SMA-K

2. 其他要求：

2.1 表面处理方式：	镀银
2.2 标识方式：	贴标签
2.3 工作温度：	$-55\sim +85^\circ\text{C}$

3. 外形图（单位：mm；未注公差： $\pm 0.2\text{mm}$ ）

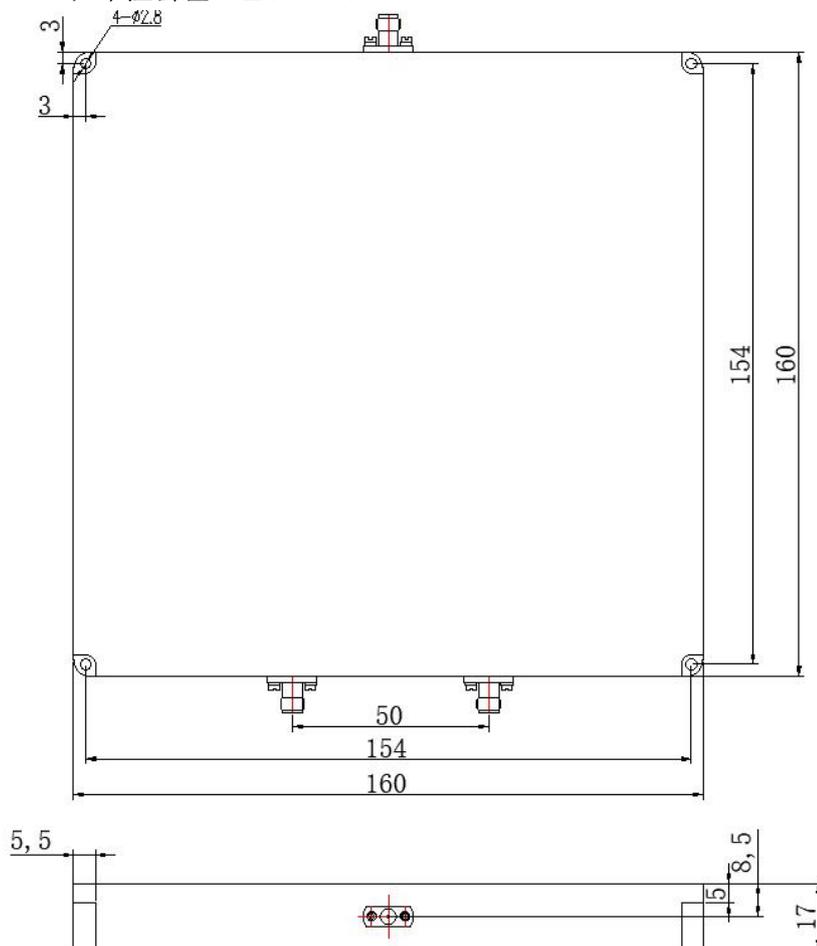



华络通信科技

成都华络通信科技有限公司

协议编号：HL-XY22030022A01
