

技术规格书

产品名称: 合成器

产品型号: HLCL-A040T08


1. 技术指标

1.1 频率范围:	10KHz-100MHz
1.2 插损:	$\leq 0.75\text{dB}$
1.3 输入驻波:	$\leq 1.6@10\text{KHz}\sim 1\text{MHz}; \leq 1.4@1\text{MHz}\sim 100\text{MHz}$
1.4 输出驻波:	$\leq 2.3@10\text{KHz}\sim 1\text{MHz}; \leq 1.2@1\text{MHz}\sim 100\text{MHz}$
1.5 隔离度:	$\geq 15\text{dB}$
1.6 幅度平衡度:	$\leq \pm 0.15\text{dB}$
1.7 相位平衡度:	$\leq \pm 3^\circ$
1.8 功率:	200W (CW)
1.9 接口形式:	SMA-K


2. 其他要求:

2.1 表面处理方式:	本色导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签


3. 外形图 (单位: mm; 未注公差: $\pm 0.2\text{mm}$; *为设计保证尺寸)

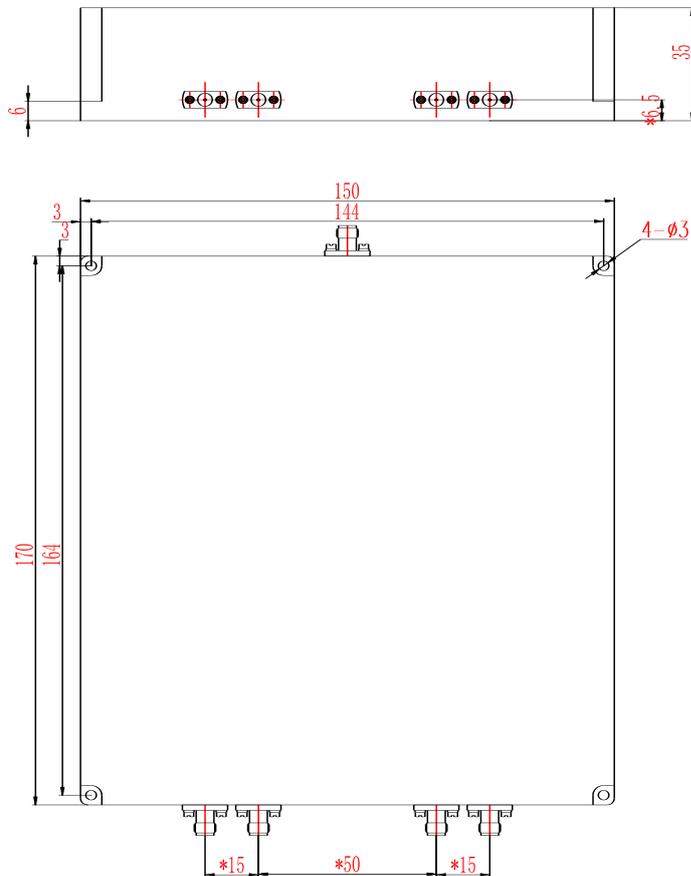


输入驻波:

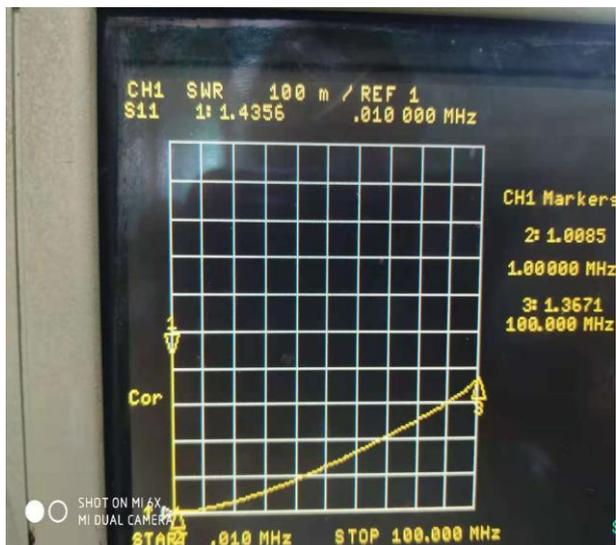


输出驻波:

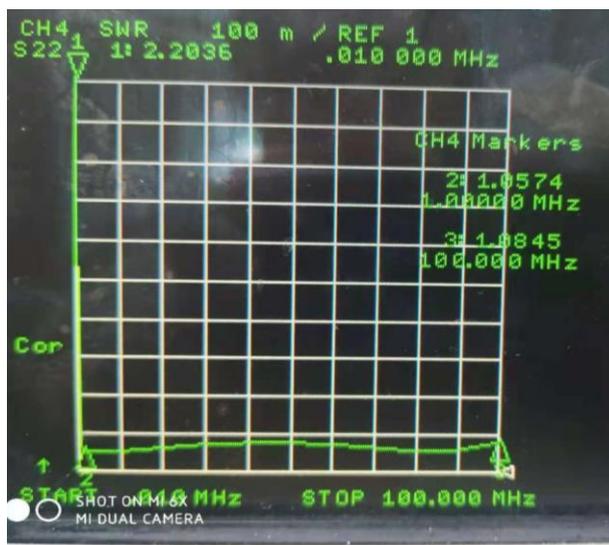

损耗:

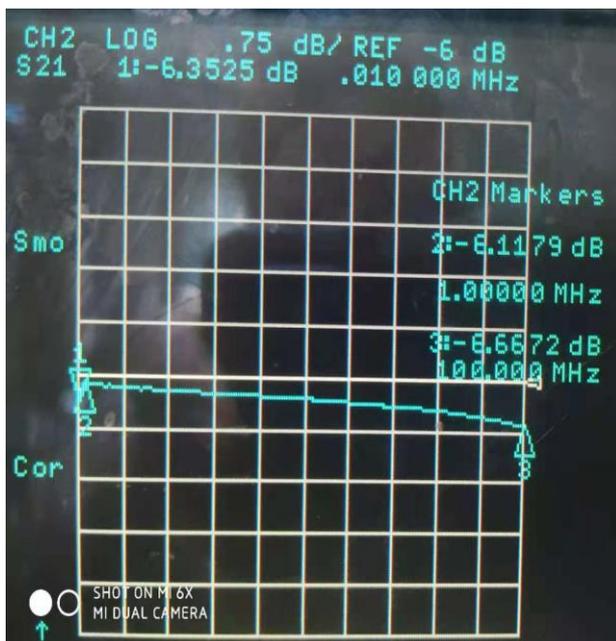

相位:

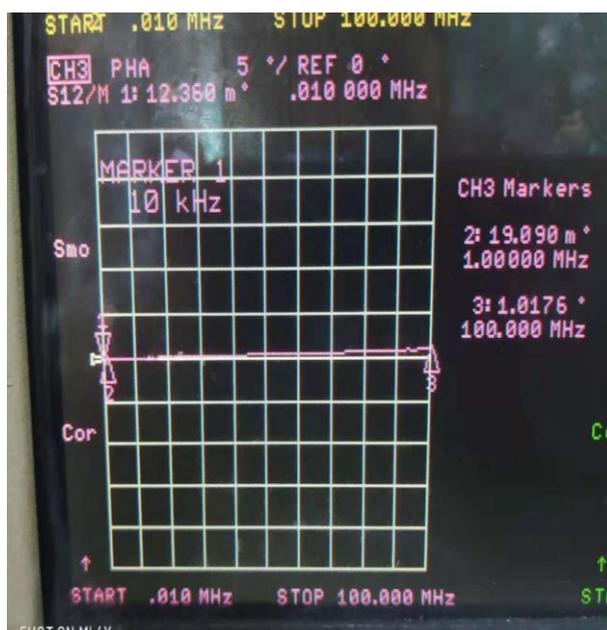

隔离:

