

技术协议

产品名称: 合成器

产品型号: HLCK-B0359


1. 技术指标

1.1 频率范围:	1400-1900 GHz
1.2 插入损耗:	≤ 0.6 dB
1.3 驻波:	≤ 1.3
1.4 隔离度:	≥ 20 dB
1.5 各端口相位不平衡度:	$\leq \pm 10^\circ$
1.6 各端口幅度不平衡度:	$\leq \pm 0.35$ dB
1.7 接口形式:	SMA-K/N-K
1.9 正向耦合度:	30 ± 2 dB
1.10 反向耦合度:	30 ± 2 dB
1.11 方向性:	≥ 10 dB
1.12 功率:	200W (CW) , 3000W (PW)

2. 其他要求:

2.1 表面处理方式:	导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签

3. 外形图: 未注尺寸公差 ± 0.2 mm

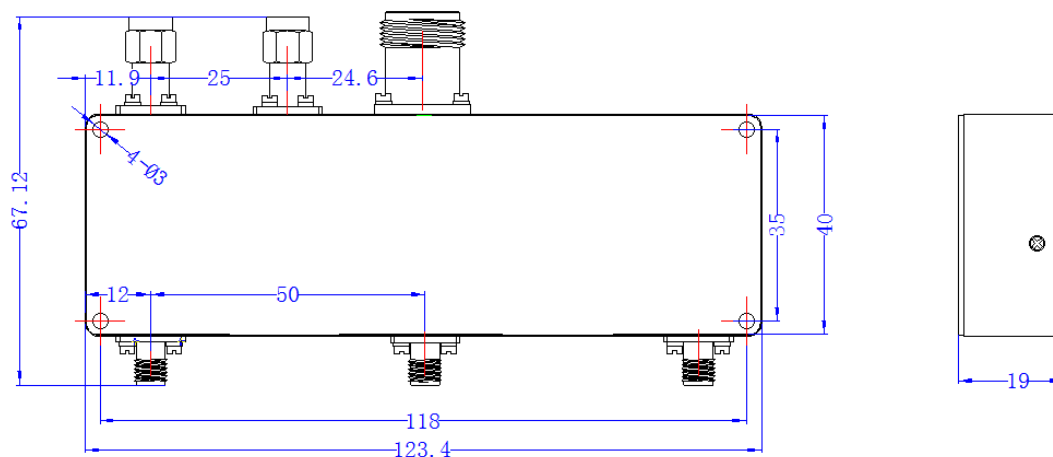

4. 使用要求: 需与自身产品配对使用。