

技术规格书

产品名称: 四路串馈合成器

产品型号: HLCK-B0443N


1.技术指标

| | |
|----------------|-------------------------|
| 1.1 频率范围: | 698-960MHz |
| 1.2 插入损耗: | $\leq 0.6\text{dB}$ |
| 1.3 驻波: | ≤ 1.3 |
| 1.4 隔离度: | $\geq 20\text{dB}$ |
| 1.5 相位一致性: | $\leq 20^\circ$ |
| 1.6 各端口幅度不平衡度: | $\leq \pm 0.4\text{dB}$ |
| 1.7 平均功率: | 250w |
| 1.8 接口形式: | SMA-K.,N-K |
| 1.9 功率: | 200W (CW) , 3000W (PW) |

2.其他要求:

| | |
|-------------|------|
| 2.1 表面处理方式: | 导电氧化 |
| 2.2 标识方式: | 贴标签 |

3.外形图

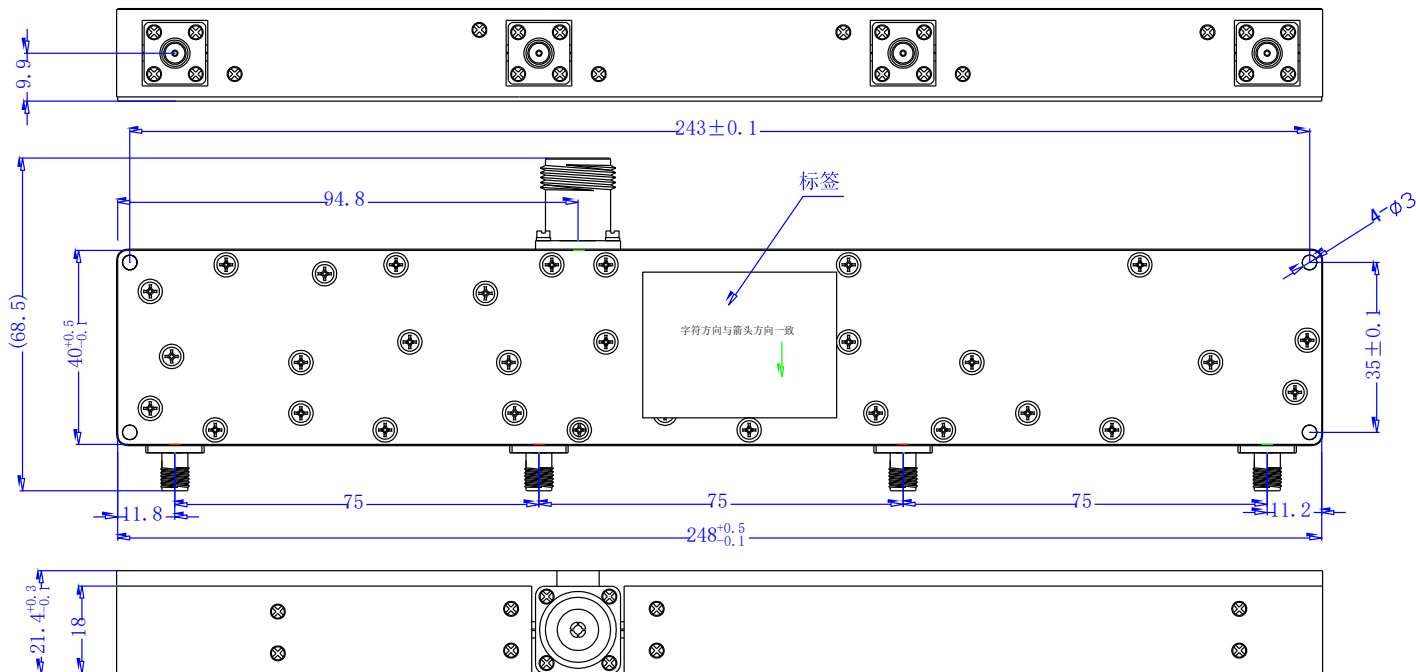

4.使用要求: 需与自身产品配对使用。