

# 技术协议

产品名称：合成器

产品型号：HLCK-B0445


## 1. 技术指标

1.1 频率范围:	2300-2700 GHz
1.2 插入损耗:	$\leq 0.6$ dB
1.3 驻波:	$\leq 1.3$
1.4 隔离度:	$\geq 20$ dB
1.5 各端口相位不平衡度:	$\pm 7^\circ$
1.6 各端口幅度不平衡度:	$\pm 0.3$ dB
1.7 接口形式:	SMA-K/N-K
1.9 正向耦合度:	$30 \pm 2$ dB
1.10 反向耦合度:	$30 \pm 2$ dB
1.11 方向性:	$\geq 10$ dB
1.12 功率:	200W (CW) , 3000W (PW)

## 2. 其他要求:

2.1 表面处理方式:	导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签

## 3. 外形图:为注尺寸公差 $\pm 0.2$ mm

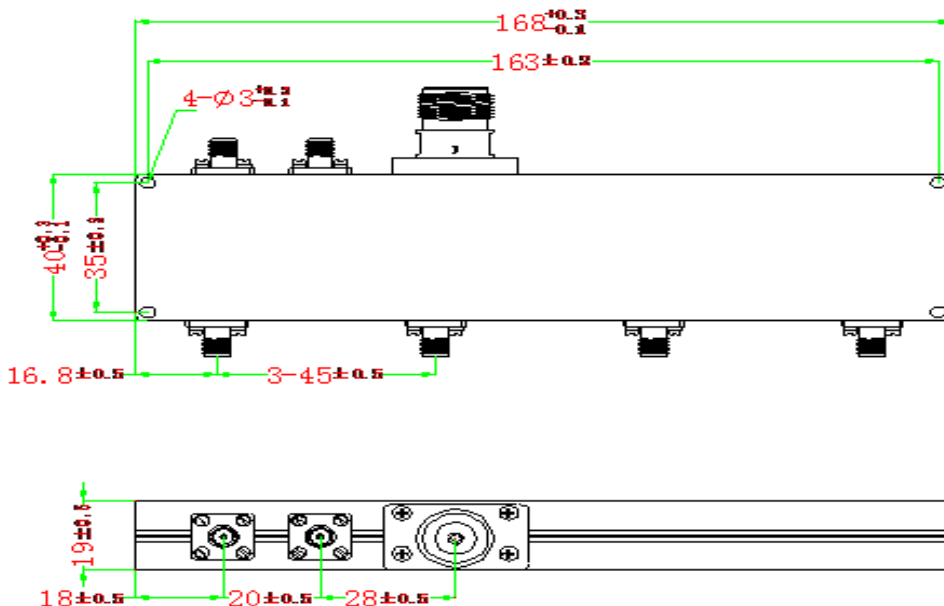

4. 使用要求：需与自身产品配对使用。