

# 技术协议

产品名称: 合成器

产品型号: HLCK-B0552


## 1. 技术指标

- 1.1 频率范围: 1.2-1.4GHZ
- 1.2 插入损耗:  $\leq 0.6\text{dB}$
- 1.3 驻波:  $\leq 1.3$
- 1.4 隔离度:  $\geq 20\text{dB}$
- 1.5 各端口相位不平衡度:  $\leq \pm 7^\circ$
- 1.6 各端口幅度不平衡度:  $\leq \pm 0.3\text{dB}$
- 1.7 接口形式: SAM-K/N-K
- 1.8 方向性:  $\geq 10\text{dB}$
- 1.9 正向耦合度:  $30 \pm 2\text{dB}$
- 1.10 反向耦合度:  $30 \pm 2\text{dB}$
- 1.11 承受功率
  - 平均功率: 250W
  - 脉冲功率: 3500W

## 2. 其他要求:

- 2.1 表面处理方式: 导电氧化
- 2.2 标识方式: 贴标签

## 3. 外形图 (未注公差 $\pm 0.2\text{mm}$ )

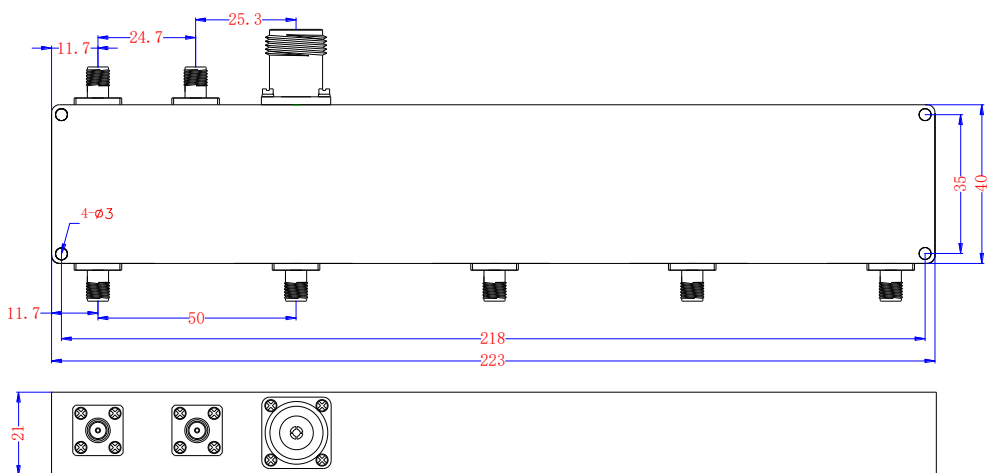

## 4. 使用要求: 需与自身产品配对使用。