

技术协议

产品名称：五路串馈合成器

产品型号：HLCK-B0559


1. 技术指标

1.1 频率范围:	1.4-1.9GHZ
1.2 插入损耗:	$\leq 0.8\text{dB}$
1.3 驻波:	≤ 1.3
1.4 隔离度:	$\geq 20\text{ dB}$
1.5 各端口相位不平衡度:	$\pm 20^\circ$
1.6 各端口幅度不平衡度:	$\leq \pm 0.4\text{dB}$
1.7 接口形式:	SMA-K, N-K
1.9 方向性:	$\geq 10\text{dBdB}$
1.10 正向耦合度:	$30\text{dB} \pm 2\text{ dB}$
1.11 反向耦合度:	$30\text{dB} \pm 2\text{ dB}$
1.12 功率:	200W (CW), 3000W (PW)

2. 其他要求:

2.1 表面处理方式:	导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签

3. 外形图:为注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

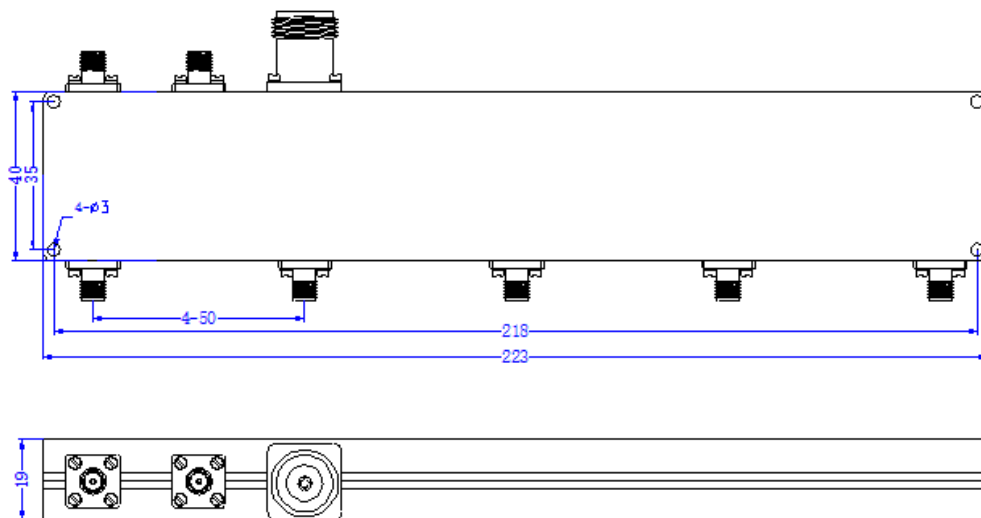

4. 使用要求: 需与自身产品配对使用。