

技术协议

产品名称：四路串馈合成器

产品型号：HLCK-C0453


1.技术指标

| | |
|----------------|-------------------------|
| 1.1 频率范围： | 2700-3100MHz |
| 1.2 插入损耗： | $\leq 0.6\text{dB}$ |
| 1.3 驻波： | ≤ 1.3 |
| 1.4 隔离度： | $\geq 20\text{dB}$ |
| 1.5 相位一致性： | $\leq 14^\circ$ |
| 1.6 各端口幅度不平衡度： | $\leq \pm 0.3\text{dB}$ |
| 1.7 接口形式： | 微带口 |
| 1.8 功率容量： | 800W(峰值) 占空比 15% |

2.其他要求：

| | |
|-------------|----------|
| 2.1 表面处理方式： | 导电氧化 |
| 2.2 标识方式： | 标签 |
| 2.3 工作温度： | -55~+85℃ |

3.外形图：

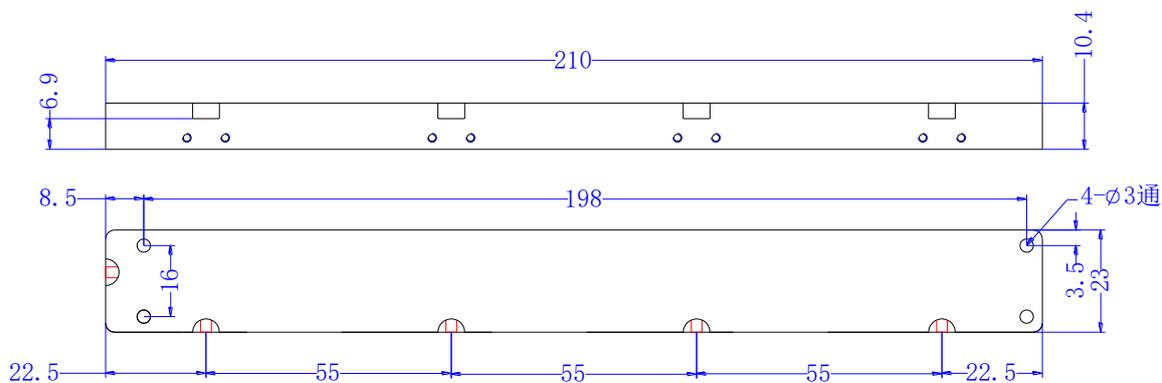

4.使用要求：需与自身产品配对使用。