

技术协议

产品名称：四路电桥合成器

产品型号：HLCD-E0454


1. 技术指标

| | |
|----------------|-------------------------|
| 1.1 频率范围： | 3300-3800MHz |
| 1.2 插入损耗： | $\leq 0.5\text{dB}$ |
| 1.3 驻波： | ≤ 1.5 |
| 1.4 隔离度： | $\geq 15\text{dB}$ |
| 1.5 相位一致性： | $\leq 10^\circ$ |
| 1.6 各端口幅度不平衡度： | $\leq \pm 0.5\text{dB}$ |
| 1.7 接口形式： | mini din /N-K |
| 1.8 功率： | 500W (cw) |

2. 其他要求：

| | |
|-------------|------|
| 2.1 表面处理方式： | 导电氧化 |
| 2.2 标识方式： | 贴标签 |

3. 外形图（单位：mm；未注公差： $\pm 0.2\text{mm}$ ）

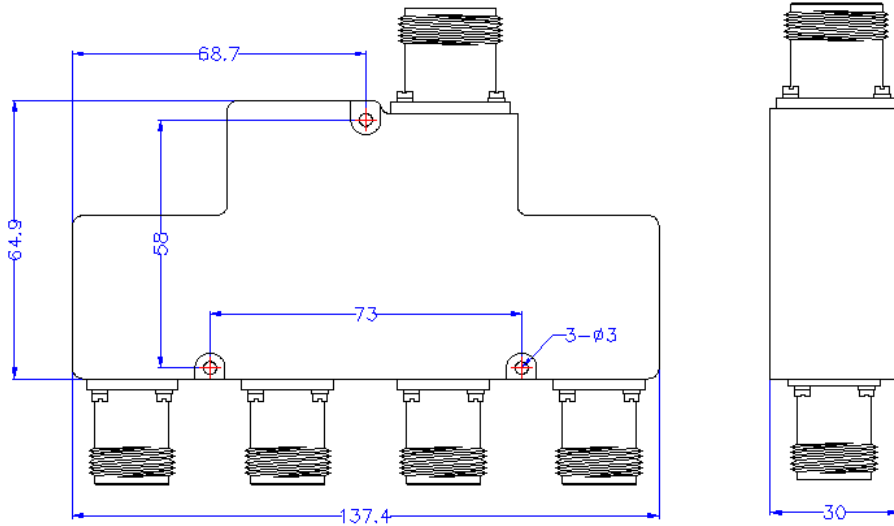

4. 使用要求：合成时必须与同类型产品配对使用，并按下图连接要求连接。（下图为示意图，具体产品以实物为准）

