

# 技术协议

产品名称: 合成器

产品型号: HLCK-B0345


## 1. 技术指标

1.1 频率范围:	2300-2700 GHZ
1.2 插入损耗:	≤0.5 dB
1.3 驻波:	≤1.3
1.4 隔离度:	≥20 dB
1.5 各端口相位不平衡度:	≤± 7°
1.6 各端口幅度不平衡度:	≤±0.3 dB
1.7 接口形式:	SMA-K/N-K
1.9 正向耦合度:	30±2 dB
1.10 反向耦合度:	30±2 dB
1.11 方向性:	≥10 dB
1.12 功率:	200W (CW) , 3000W (PW)

## 2. 其他要求:

2.1 表面处理方式:	导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签

## 3. 外形图:为注尺寸公差±0.2mm

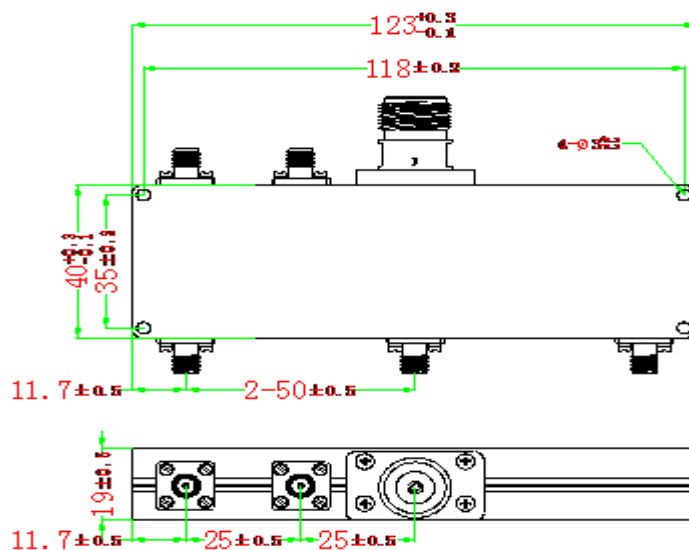

## 4. 使用要求: 需与自身产品配对使用。