

技术协议

产品名称: 四路串馈合成器

产品型号: HLCK-B0443


1.技术指标

1.1 频率范围:	698-960MHz
1.2 插入损耗:	≤ 0.6 dB
1.3 驻波:	≤ 1.3
1.4 隔离度:	≥ 20 dB
1.5 相位一致性:	$\leq 20^\circ$
1.6 各端口幅度不平衡度:	$\leq \pm 0.4$ dB
1.7 正反耦合度:	30dB ± 2 dB, 方向性 ≥ 10 dB
1.8 接口形式:	SMA-K.,N-K
1.10 功率:	200W (CW) , 3000W (PW)

2.其他要求:

2.1 表面处理方式:	导电氧化
2.2 标识方式:	贴标签

3.外形图:为注尺寸公差 ± 0.2 mm

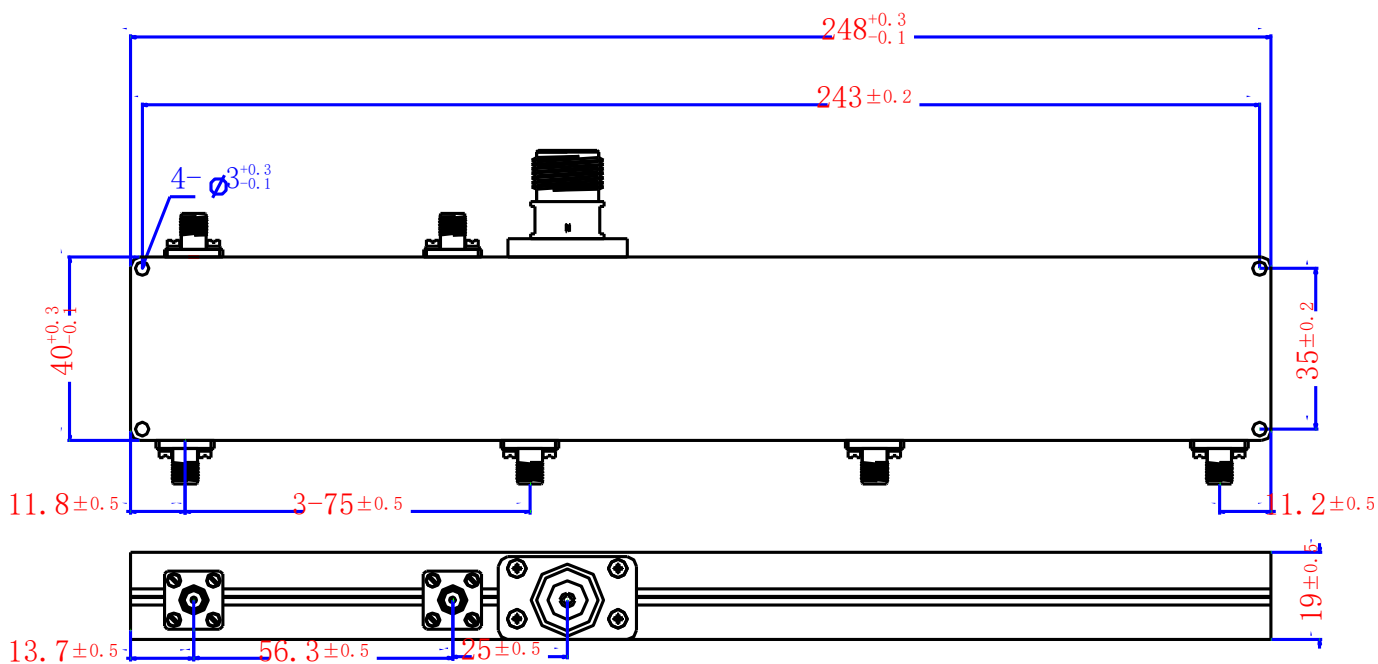

4.使用要求: 需与自身产品配对使用。