

技术协议

产品名称：四路串馈合成器

产品型号：HLCK-B0444N


1. 技术指标

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.1 频率范围： | 1700-2200MHz |
| 1.2 插入损耗： | $\leq 0.5\text{dB}$ |
| 1.3 驻波： | ≤ 1.3 |
| 1.4 隔离度： | $\geq 20\text{ dB}$ |
| 1.5 相位一致性： | $\leq 14^\circ$ |
| 1.6 各端口幅度不平衡度： | $\leq \pm 0.3\text{dB}$ |
| 1.7 功率 | 250W(CW) |
| 1.8 接口形式： | SMA-K/N-K |

2. 其他要求：

- | | |
|-------------|------|
| 2.1 表面处理方式： | 导电氧化 |
| 2.2 标识方式： | 标签 |

3. 外形图：未注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

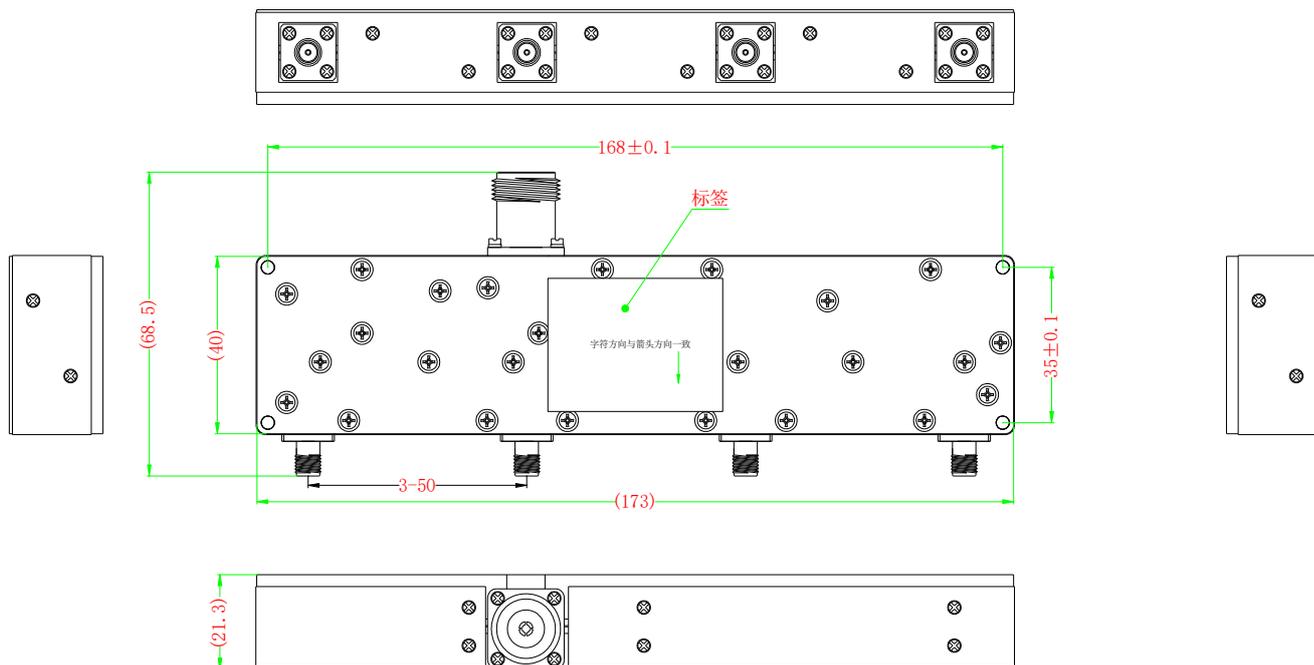

4. 使用要求：需与自身产品配对使用。