

技术协议

产品名称: 合成器

产品型号: HLCK-T0453


1. 技术指标

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1.1 频率范围: | 2700-3100 GHz |
| 1.2 插入损耗: | ≤ 0.6 dB |
| 1.3 驻波: | ≤ 1.3 |
| 1.4 隔离度: | ≥ 20 dB |
| 1.5 各端口相位不平衡度: | $\pm 7^\circ$ |
| 1.6 各端口幅度不平衡度: | ± 0.3 dB |
| 1.7 接口形式: | 微带口 |
| 1.8 功率: | 200W (CW) , 3000W (PW) |

2. 其他要求:

- | | |
|-------------|------|
| 2.1 表面处理方式: | 导电氧化 |
| 2.2 标识方式: | 贴标签 |

3. 外形图

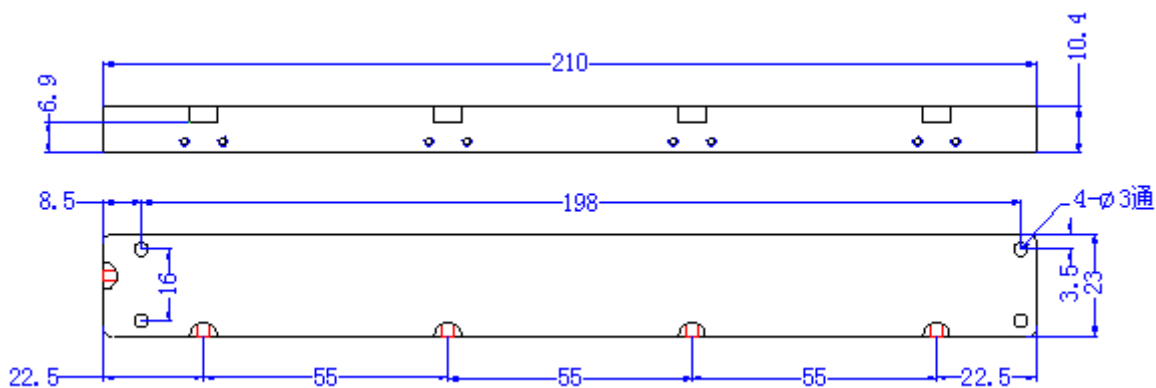

4. 使用要求: 需与自身产品配对使用。